




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

## TECHNISCHES DATENBLATT

### BLANKE PERMATFLOOR

Estrichfreier, wärme- und trittschalldämmter, leichter Fußbodenaufbau im Innenbereich für Fliesen- und Natursteinoberbeläge

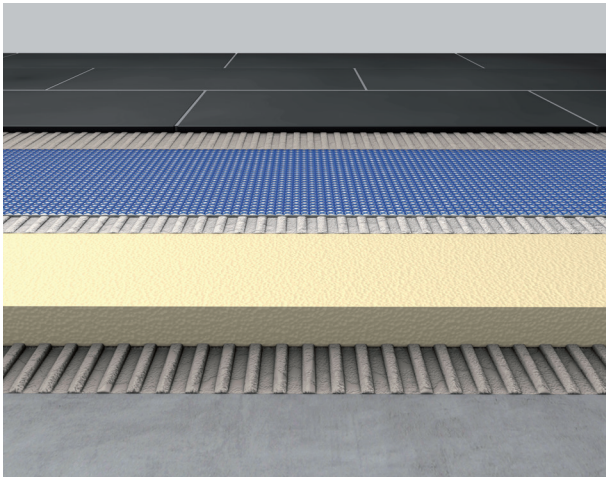

#### Eigenschaften

- > Wärmedämmend
- > Trittschalldämmend
- > Leicht
- > Trocken
- > Geringe Aufbauhöhe
- > Einfache Verarbeitung

#### Produktbeschreibung

BLANKE PERMATFLOOR ist ein dünnschichtiges Trockenbausystem für den Bodenbereich zur Aufnahme von Fliesen- und Natursteinbelägen. Die wärme- und schalldämmende EPS-Platte mit Stufenfalz bildet die Basis. Darauf wird mit dem speziell auf die Dämmplatte abgestimmten Systemkleber BLANKE GLUEMAX die lastverteilende Belagträgermatte BLANKE PERMAT verklebt.

#### Technische Daten

BLANKE PERMATFLOOR Dämmplatte:

Länge/Breite:	100 x 50 cm
Dicke:	30, 40, 50, 60 mm
Stufenfalz:	10 mm x 20 mm vierseitig
Rohdichte:	30 kg/m <sup>3</sup>
Max. Verkehrslast:	2,0 kN/m <sup>2</sup>
Brandklasse:	B1
Flächengewicht:	4 kg/m <sup>2</sup> ohne Belag
Geprüfte Trittschallminderung:	Bewertung nach ISO 717-2 ca. 11 dB

#### Einsatzgebiete

BLANKE PERMATFLOOR kann auf allen tragfähigen, ebenen, bauüblichen Untergründen im häuslichen Bereich wie Bäder, Küchen, Wohnräumen, Flure für Verkehrslasten bis 2,0 kN/m<sup>2</sup> eingesetzt werden.

#### Verarbeitung

Die BLANKE PERMATFLOOR Dämmplatte wird mit handelsüblichen Flexklebemörteln auf den Untergrund mit einer 6er Zahnung verklebt. Nach Trocknung des Klebers wird mit dem zum System gehörenden Kleber die Belagträgermatte BLANKE PERMAT verklebt. Hierzu wird der Kleber mit einer 6er Zahnung aufgekämmt. Die Belagträgermatte wird in den frischen Kleber eingelegt und ange-drückt. Der Fliesen-/ oder Natursteinbelag wird nach Trocknung der Kleberschicht direkt mit dem auf das Belagsmaterial abgestimmten Flexklebemörtel im Dünnbettverfahren verlegt.

**Achtung:** Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

#### Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76  
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0  
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de  
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 12.04.2017