

#### Information importante :

Vous trouverez les composants système inclus dans le prix en haut de la page 89.

#### Conseil d'expert :

BLANKE PERMATOP 1000 est particulièrement bien adapté aux zones ayant des charges mobiles allant jusqu'à 5,0 kN/m<sup>2</sup>. Chaque système (1000, 3000, WOOD et WALL) peut être posé avec un espacement de tuyaux de 25 cm ou 12,5 cm.

Des frais de service pour planification exacte, d'un montant de 50 € seront facturés en plus.

## BLANKE PERMATOP 1000

BLANKE PERMATOP 1000 est un système de plancher en construction sèche innovant avec une hauteur de 35 mm qui allie les avantages d'une plaque de pose en polystyrène expansé avec une tôle conductrice de chaleur collée d'usine en aluminium comprenant une boucle oméga préfabriquée pour installer facilement les tubes de chauffage. Par ailleurs, le système offre une excellente résistance à la pression grâce à la natte de désolidarisation BLANKE PERMAT, collée à l'aide de BLANKE GLUEMAX. Cette combinaison unique permet d'obtenir une structure fine sans avoir à renoncer à une distribution de chaleur uniforme et rapide. En outre, ce système est idéal pour les zones présentant des charges mobiles élevées.

### 1000 / HAUTEUR 35 mm (POUR DES CHARGES MOBILES JUSQU'À 5,0 kN/m<sup>2</sup>)

#### BLANKE PERMATOP 1000 1000/25

Espacement des tuyaux 25,0 cm

UE : 1 jeu

Référence

€/m<sup>2</sup>

651-900-1000-25

122,94

#### BLANKE PERMATOP 1000 1000/12,5

Espacement des tuyaux 12,5 cm


UE : 1 jeu

Référence

€/m<sup>2</sup>

651-900-1000-12

154,19

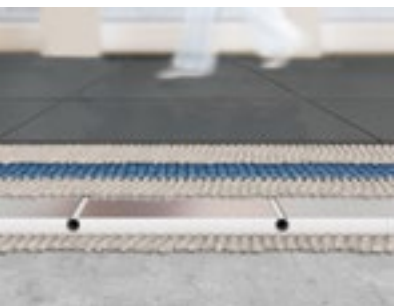

#### Conseil d'expert :

L'utilisation de BLANKE PERMATOP 3000 est optimale pour les hauteurs réduites.

#### Information importante :

Vous trouverez les composants système inclus dans le prix en haut de la page 89.

Vous trouverez les accessoires adaptés à BLANKE PERMATOP 1000 et 3000 à partir de la page 91.

Des frais de service pour planification exacte, d'un montant de 50 € seront facturés en plus.

## BLANKE PERMATOP 3000

BLANKE PERMATOP 3000 est un système de plancher en construction sèche innovant avec une hauteur de 31 mm seulement, qui allie les avantages d'une plaque de pose en polystyrène expansé avec une tôle conductrice de chaleur collée d'usine en aluminium comprenant une boucle oméga préfabriquée pour installer facilement les tubes de chauffage. Par ailleurs, le système offre une excellente résistance à la pression grâce à la natte de désolidarisation BLANKE PERMAT, collée à l'aide de BLANKE GLUEMAX. Cette combinaison unique permet d'obtenir une structure extrêmement fine sans avoir à renoncer à une distribution de chaleur uniforme et rapide.

### 3000 / HAUTEUR 31 mm (POUR DES CHARGES MOBILES JUSQU'À 2,0 kN/m<sup>2</sup>)

#### BLANKE PERMATOP 3000 3000/25

Espacement des tuyaux 25,0 cm

UE : 1 jeu

Référence

€/m<sup>2</sup>

651-900-3000-25

127,61

#### BLANKE PERMATOP 3000 3000/12,5

Espacement des tuyaux 12,5 cm


UE : 1 jeu

Référence

€/m<sup>2</sup>

651-900-3000-12

158,88

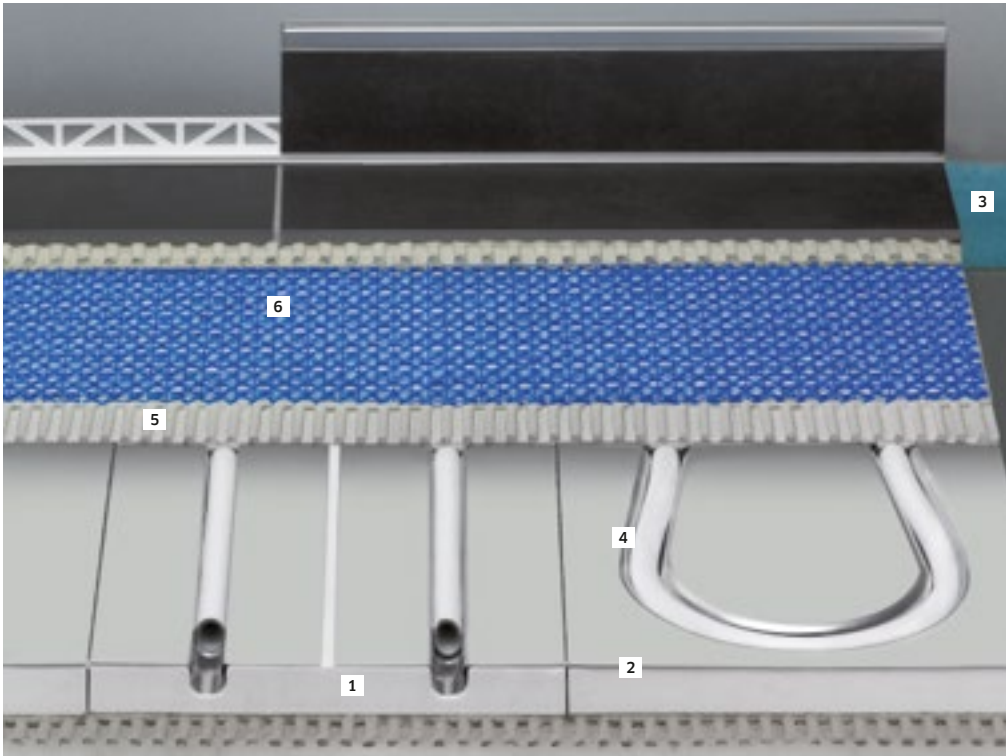


Composants système fixes (compris dans le prix de BLANKE PERMATOP 1000, 3000, WOOD et WALL) :

- 1 Élément droit
- 2 Élément de déviation, plaque de soutien de bordure en polystyrène expansé ou en bois (en fonction du système)
- 3 Bande d'isolation du rebord
- 4 Tube multicouche 16 x 2 mm
- 5 BLANKE GLUEMAX - Colle en dispersion spéciale à prise rapide
- 6 BLANKE PERMAT - Nattes de support de revêtement et de désolidarisation


Composants systèmes en option :

- > En plus de ce système, il existe des profilés de mouvement et de bordure ne nécessitant aucun entretien, tels que BLANKE FLOOREX
- > Finitions murales, de sous-sèment et de sol disponibles en différents matériaux et couleurs, par ex. BLANKE PROFILÉ TRIANGULAIRE ou BLANKE PROFILÉ QUART DE ROND, ici BLANKE CUBELINE

Coupe transversale BLANKE PERMATOP 1000/3000  
Hauteur 35/31 mm

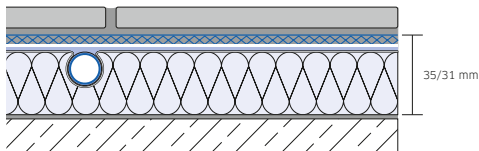

Coupe transversale : chauffage au sol traditionnel,  
hauteur à partir de 85 mm env.

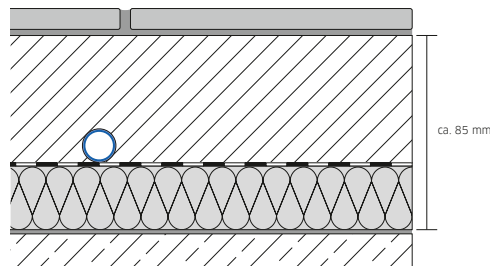


Information importante :



## BLANKE PERMATOP WOOD

Le système BLANKE PERMATOP WOOD, dans lequel la couche isolante se compose de fibres de bois, est la version durable de BLANKE PERMATOP 1000/3000. Ici également, la tôle conductrice de chaleur collée d'usine en aluminium comprenant une boucle oméga préfabriquée pour installer facilement les tubes de chauffage, permet une répartition rapide et uniforme de la chaleur. Le système de plancher en construction sèche présente une hauteur de 35 mm et est adapté aux charges mobiles allant jusqu'à 2,0 kN/m<sup>2</sup>.

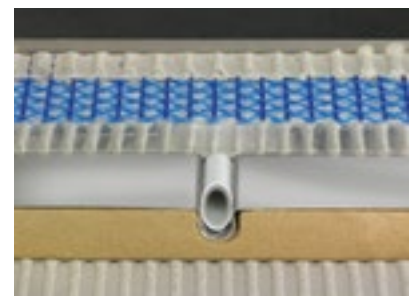

### BLANKE PERMATOP WOOD / HAUTEUR 35 mm (VARIANTE DURABLE POUR DES CHARGES MOBILES JUSQU'À 2,0 kN/m<sup>2</sup>)

#### BLANKE PERMATOP WOOD

Espacement des tuyaux 25,0 cm	UE : 1 jeu
<b>Référence</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>
651-900-4000-25	173,79

#### BLANKE PERMATOP WOOD

Espacement des tuyaux 12,5 cm	UE : 1 jeu
<b>Référence</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>
651-900-4000-12	205,05

Information importante :

Vous trouverez les composants système inclus dans le prix ci-dessus sur cette page. Vous trouverez les accessoires adaptés à BLANKE PERMATOP WOOD à partir de la page 91.

Des frais de service pour planification exacte, d'un montant de 50 € seront facturés en plus.



## BLANKE PERMATOP WALL

PERMATOP WALL est un système de chauffage et de refroidissement de cloison qui se pose rapidement et s'illustre par ses performances élevées. La température du liquide de chauffage ou de refroidissement n'est que légèrement supérieure ou inférieure à la température ambiante. La majeure partie de l'énergie se dégage par rayonnement, ce qui améliore considérablement le confort ressenti. Ce système s'utilise de manière optimale avec toutes les autres solutions de la gamme Blanke de systèmes de chauffage et de refroidissement des surfaces.

### Information importante :

Vous trouverez les composants système inclus dans le prix en haut de la page 89.

Vous trouverez les accessoires adaptés à BLANKE PERMATOP WALL à partir de la page 91.

### Conseil d'expert :

BLANKE PERMATOP WALL peut être combiné de manière optimale avec tous les systèmes de chauffage au sol et de refroidissement PERMATOP.

### BLANKE PERMATOP WALL 25

Espacement des tuyaux : 25,0 cm	UE : 1 jeu
Référence	€/m <sup>2</sup>
658-900-25	122,94

### BLANKE PERMATOP WALL 12,5

Espacement des tuyaux : 12,5 cm	UE : 1 jeu
Référence	€/m <sup>2</sup>
658-900-12	154,19

### BLANKE RACCORD VISSÉ 16 POUR PERMATOP WALL

Raccord eurocône 16 mm × 3/4"	UE : 2 pcs.
Référence	€/UE
770-900-16	7,76

### BLANKE RACCORD POUR BLANKE PERMATOP WALL

FE 3/4" × 3/4"	UE : 1 pc.
Référence	€/UE
771-900	4,10



Des frais de service pour planification exacte, d'un montant de 50 € seront facturés en plus.



UNE CHALEUR BIEN RÉPARTIE AVEC BLANKE PERMATOP WALL POUR LES CLOISONS ET LES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU SOL BLANKE

## ACCESSOIRES POUR BLANKE PERMATOP 1000, 3000, WOOD AND WALL

**1. BLANKE RACCORD À BAGUE DE SERRAGE**

POUR LE RACCORDEMENT AU COLLECTEUR DE CHAUFFAGE

Raccord eurocône 16 mm × 3/4"	UE : 2 pce.
Référence	€/UE
767-900	16,09

**2. BLANKE RACCORD À SERTIR**  
 FORME DROITE, PIÈCE MOULÉE DE RÉPARATION

16 × 2 mm	UE : 1 pc.
Référence	€/UE
689-900	6,98

**3. BLANKE COUDE DE JONCTION 90°**  
 POUR LE TUBE MULTICOUCHE

FE 16 × 1/2"	UE : 1 pc.	
Référence	Type	€/UE
682-900-AG	Raccord fileté	7,76

**4. BLANKE ÉLÉMENT DE JONCTION DROIT**  
 POUR LE TUBE MULTICOUCHE

FE 16 × 1/2"	UE : 1 pc.	
Référence	Type	€/UE
683-900-AG	Raccord fileté	6,44

**5. BLANKE COUDE DE JONCTION 90°**  
 POUR LE TUBE MULTICOUCHE

FI 16 × 1/2"	UE : 1 pc.	
Référence	Type	€/UE
682-900-IG	Manchon	8,13

**6. BLANKE ÉLÉMENT DE JONCTION DROIT**  
 POUR LE TUBE MULTICOUCHE

FI 16 × 1/2"	UE : 1 pc.	
Référence	Type	€/UE
683-900-IG	Manchon	6,77



1



2



3



4



5



6

1 BLANKE RACCORD À BAGUE DE SERRAGE

**Raccord à sertir**

2 BLANKE RACCORD À SERTIR

3 BLANKE COUDE DE JONCTION 90° Type Raccord fileté

4 BLANKE ÉLÉMENT DE JONCTION DROIT Type Raccord fileté

5 BLANKE COUDE DE JONCTION 90° Type Manchon

6 BLANKE ÉLÉMENT DE JONCTION DROIT Type Manchon

## OUTILS POUR BLANKE PERMATOP 1000, 3000, WOOD ET WALL



7



8



9



10



11

**Information importante :**

Nous vous recommandons les outils adaptés pour une pose simple et sûre de BLANKE PERMATOP.

7 BLANKE dévidoir

8 BLANKE outil de découpage de rainures dans des plaques de polystyrène expansé

9 BLANKE tête de rechange pour BLANKE rainureuse polystyrène

10 BLANKE coupe-tube

11 BLANKE mandrin de calibrage

Vous trouverez la description détaillée des produits à partir de la page 183.